



**GEKIPS**

Documentation technique

# VECTOR

comptoir d'accueil modulaire

**fit interiors**

# Vector


Comptoir modulaire en panneau MFC avec éclairage LED




**Structure**  
Finitions




**Plan de travail**  
Finitions

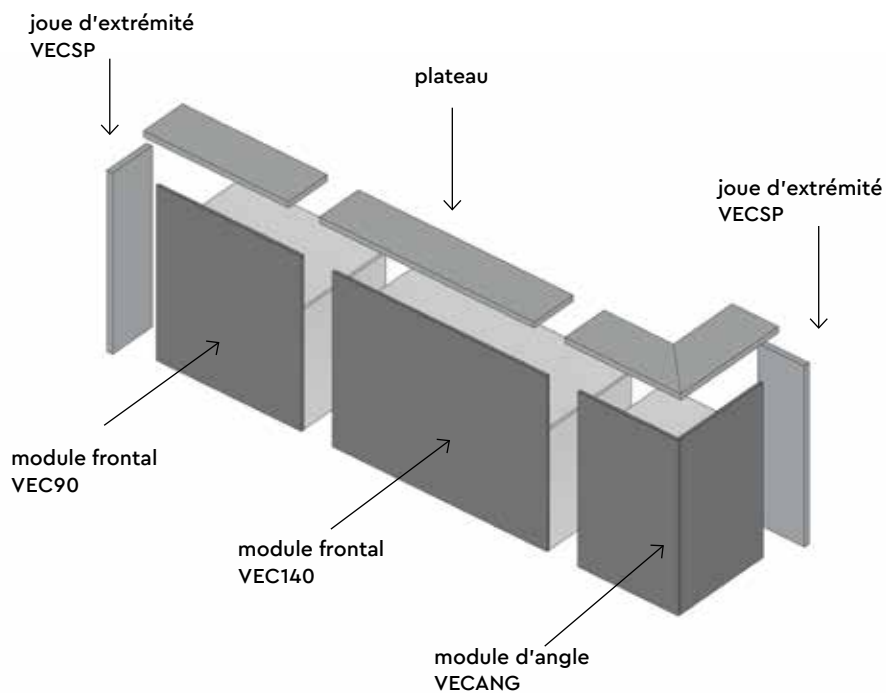


**Quelques combinaisons possible**



A



B



C

**VEC9076****Module frontal avec plan de travail et dessus**

- Hauteur plan de travail 760 mm
- Structure en MFC
- Dessus en MFC 36 mm d'épaisseur

**Dimensions**

L 940 mm / P 750 mm / H 1107 mm

**VEC9090****Module frontal avec plan de travail et dessus**

- Hauteur plan de travail 900 mm
- Structure en MFC
- Dessus en MFC 36 mm d'épaisseur

**Dimensions**

L 940 mm / P 750 mm / H 1107 mm

**VEC14076****Module frontal avec plan de travail et dessus**

- Hauteur plan de travail 760 mm
- Structure en MFC
- Dessus en MFC 36 mm d'épaisseur

**Dimensions**

L 1390 mm / P 750 mm / H 1107 mm

**VEC14090****Module frontal avec plan de travail et dessus**

- Hauteur plan de travail 900 mm
- Structure en MFC
- Dessus en MFC 36 mm d'épaisseur

**Dimensions**

L 1390 mm / P 750 mm / H 1107 mm

**VECANG76****Module d'angle avec plan de travail et dessus**

- Hauteur plan de travail 760 mm
- Structure en MFC
- Dessus en MFC 36 mm d'épaisseur

**Dimensions**

L 750 mm / P 750 mm / H 1107 mm

**VECANG90****Module d'angle avec plan de travail et dessus**

- Hauteur plan de travail 900 mm
- Structure en MFC
- Dessus en MFC 36 mm d'épaisseur

**Dimensions**

L 750 mm / P 750 mm / H 1107 mm

**VEC90H-20****Module bureau et/ou personne à mobilité réduite**

- Structure en MFC

**Dimensions**

L 940 mm / P 750 mm / H 760 mm

**VEC140H-20****Module bureau et/ou personne à mobilité réduite**

- Structure en MFC

**Dimensions**

L 1390 mm / P 750 mm / H 760 mm

**VECSP****Joue d'extrémité**

- Panneau MFC de 36 mm d'épaisseur

**Dimensions**

L 300 mm / P 36 mm / H 1100 mm

---

**VECLE90-24V**

**Led pour module 90, IP20**

• Couleur à choisir parmi:

(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V

(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V

(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V

---

**VECLE140-24V**

**Led pour module 140, IP20**

• Couleur à choisir parmi:

(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V

(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V

(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V

---

**VECLEANG-24V**

**Led pour module d'angle, IP20**

• Couleur à choisir parmi:

(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V

(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V

(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V

---

**ACCAD**

**Logo adhésif personnalisé**

• Par module



**GEKIPS**

Partenaire *fit interiors*

77 rue du 14 Juillet  
94700 MAISONS-ALFORT  
01 41 78 68 40  
[contact@gekips.com](mailto:contact@gekips.com)